

СК танк 4000 л - СКТ 40

Описание:

Цилиндрический бак с коническим дном угла 60° уложен на трех регулируемых ногах полезной емкостью в 4000 л.

Бак предназначен для главного брожения и дображивания пива.

Оснастка:

Овальный вход 340*420 мм	1.4301
Двухходовой клапан DN 20	
Санитационный ротационный душ с трубопроводом DN 32 мм	1.4301
Указатель уровня DN 15	1.4301
Вакуумная арматура/арматура избыточного давления DN 20	1.4301
Выпускная и впускная заслонка DN 32	1.4301
Дуплексная рубашка конуса номинальный диаметр 12 мм	1.4301
Дуплексная рубашка цилиндра номинальный диаметр 12 мм	1.4301
Изоляция полиуретан номинальный диаметр 50 мм	
Поверхность изоляции жесть толщ. 1 мм, шлифование поверхности	1.4301
Заграждающая арматура DN 32	1.4301
Электромагнитный клапан DN 25 для входа лед. воды	230в 50 гц
Заглушка DN 32, 1 шт	1.4301

Заграждающая арматура оснастка:

Заграждающий клапан DN 20 затопленный в прозрачном сосуде

Манометр DN 60

Шаровой обратный клапан для добавления давления DN 15

Условия эксплуатации:

Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	-15°C

Параметры:

Общая высота	3 820 мм
Диаметр(с изоляцией)	1 600 мм
Общая емкость:	4 297 л
Конус:	765 л
Цилиндрическая часть:	3 533 л
Вес без заряда	494 кг


Гарантии:

СК танк	36 месяцев
Электромагнитный клапан DN 25	24 месяцев
Заграждающая арматура	36 месяцев

Транспорт


Бак транспортируется в горизонтальном положении, неподвижно прикреплен к специальной конструкции.

Размеры горизонтального плана конструкции 2450*1500 мм.

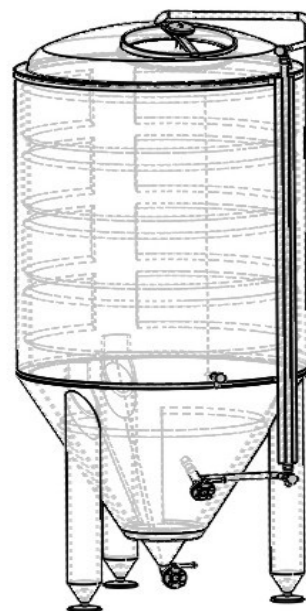

Заграждающая арматура Двухходовой клапан

1. Корпус
2. Тубус
3. Тарелка
4. Вакуумная тарелка
5. Уплотнение EPDM для пищевых продуктов
6. Винт М6
7. Гайка М6
8. Пружина избыточного давления
9. Пружина вакуумная
10. Установочный винт
11. Предохранительная шайба



СК танк 40

