

NHV 15 Бак для горячей воды 1 500 л бак сборный, расширительный бак, насос, поверхностный поплавок, обогрев эл. и паром


Бак для горячей воды предназначен для забора воды, предварительно подогретой из первой степени охлаждения, и для последующего подогрева на 80°C. Составная часть бака – водонапорная установка с насосом. Бак изготовлен из материала в соответствии с IEC 10088-1 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) старое обозначение AISI 316L, DIN 17 349, AKV extra 2.

Параметры:

Общая емкость	1 570 л
Вес	118 кг
Потребляемая мощность прибора	3 500 Вт
Потребляемая мощность водонапорной установки	360 Вт
Высота	2 300 мм

Оснастка:

Овальный вход	340*420 мм
Входная и выходная арматура	DN 25
Всасывающая арматура	DN 25
Водослив	DN 25
Поверхностный поплавок	DN 25
Расширительный бак	28 л
Насос для воды 95°C	360 Вт 230В 50 Гц Nmax 35
Пневматический выключатель насоса	
Арматура выпуска в канализацию	DN 25
Электрораспределитель	
Главный выключатель	380В 25а
Защитный выключатель отопления	380В 16а
Контактор отопления	380В 16а
Дигитальный регулятор	-15 -135°C Dixel XR20D
Зонд NTC	
Защитный выключатель регулятора	230В 4а
Пускатель двигателя	230В 1,5-4а

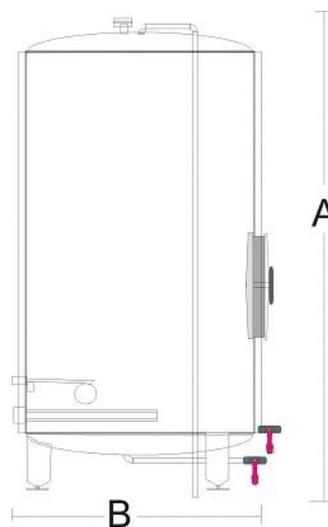

Гарантии:

Бак 1 500 л	36 месяцев
Насос	24 месяцев
Арматуры	36 месяцев
Расширительный бак	24 месяцев
Электрораспределитель	24 месяцев
Отопительный прибор	24 месяцев
Поплавковый клапан	36 месяцев

