

РТ танк 1000 л - РТVCHD 1000

Описание:

Цилиндрический бак, уложенный на трех регулируемых ногах полезной емкостью в 1 000 л.

Бак предназначен для дображивания, выдержки и разлива пива.

Оснастка:

Овальный вход 340*420 мм	1.4301
Двухходовой клапан DN 20	
Санитационный ротационный душ с трубопроводом DN 25 мм	1.4301
Указатель уровня DN 15	1.4301
Вакуумная арматура/арматура избыточного давления DN 20	1.4301
Выпускная и впускная заслонка DN 32	1.4301
Дуплексная рубашка верхняя номинальный диаметр 12 мм	1.4301
Дуплексная рубашка нижняя номинальный диаметр 12 мм	1.4301
Изоляция полиуретан номинальный диаметр 50 мм	
Поверхность изоляции жесть толщ. 1 мм, шлифование поверхности	1.4301
Санитационная арматура DN 32	1.4301
Электромагнитный клапан DN 25 для впуска лед. воды	230в 50 гц
Датчик НТЦ	
Заглушка DN 32, 1 шт	1.4301

Условия эксплуатации:


Максимальная рабочая температура	80°C
Минимальная рабочая температура	-15°C

Параметры

Общая высота	2 320 мм
Диаметр(с изоляцией)	1 100 мм
Общая емкость	1 231 л
Вес без заряда	223 кг

Гарантии:

РТ танк	36 месяцев
Электромагнитный клапан DN 25	24 месяцев
Датчик НТЦ	24 месяцев
Запорная арматура	36 месяцев

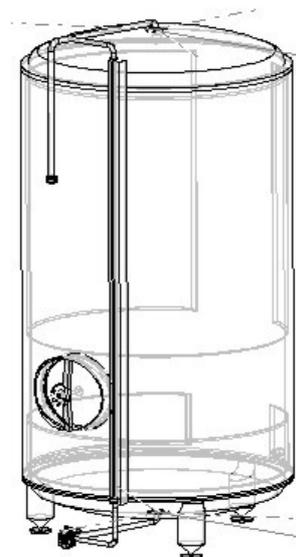

Транспорт

Бак транспортируется в горизонтальном положении, неподвижно прикреплен к специальной конструкции.

Размеры горизонтального плана конструкции 2450*1500 мм.