

Варочный комплект V6M

Блочный варочный комплект V 6M состоит из:

Заторный суловарочный котел

Реальная емкость	1 425 л
Размеры:	диаметр 1100 мм, высота 1 500 мм
Паровое днище площадью	0,94 м ²
Паровая рубашка площадью	0,36 м ²
Паровой клапан	ASCO Jucomatik DN 15
Конденсационный горшок	DN 15
Мешалка с четырьмя плечами с коробкой передач мощностью в 650 Nm, потребляемая мощность 2,2 кВт	
Освещение	12в 35 вт
2х Санитарный ротационный душ	DN 25
Конденсатор пара DN 100, 3х поливочное устройство	
Изоляция	40 мм пластифицированная вата, внешняя рубашка медь 1 мм
Шляпа в медном исполнении + имитация конденсатора пара DN 200	

Фильтрационный чан

Реальная емкость	628 л
Размеры	диаметр 1 100 мм, высота 660 мм
Сцеживающее днище	6 сегментов проницаемость 12 %
Форсунки для промывки под решетом 3х	
Разрыхлитель	2 плеча, 8 лопат
Коробка передач	640 NM потребляемая мощность 2200 вт
Освещение	12в 35 вт
Механического термометра	0-120°C нержавеющая
2х Санитарный ротационный душ	DN 25
Сцеживающий трехходовой клапан с просветом	DN 50
Выброс дробины	420*540
Оборудование для автоматического выброса дробины	
Изоляция	40 мм пластифицированная вата внешняя рубашка медь 1 мм
Шляпа в медном исполнении + имитация конденсатора пара DN 200	

Вихревой чан

Реальная емкость	722 л
Размеры	диаметр 1 100 мм, высота 760 мм
Санитарный вход	430*340 мм
2х Санитарный ротационный душ	DN 25
Тангенциальная форсунка	DN 20
Указатель уровня	DN 20
Бродильный клапан	2хDN 25
Изоляция	40 мм пластифицированная вата внешняя рубашка медь 1 мм

Трубопровод арматуры

Магистральный трубопровод DN 50 5х заслонка DN 50
Канализационный трубопровод DN 50 3х заслонка DN 50
Санитарный трубопровод DN 25 4х клапан DN 25
Водопроводы и вспомогательные трубопроводы DN 25 5х клапан DN 25
Фильтр сусла 2000 л/час DN 80
Заторный/бродильный насос DWO 150 Ebara

Потребляемая мощность 750 вт
Н Max 2,2 бар
Насос управляется преобразователем частоты Fronic 1,5 квт


Электроустановка

Главный выключатель 3х25а с кнопкой централ стоп
Моторный пускатель 3х2,5-4а
1х Преобразователь частоты Fronic mini 1,5 квт
2х Преобразователь частоты Fronic mini 0,75 квт
Дигитальный регулятор температуры заторно-суловарочного котла Dixel XR20D
Дигитальный регулятор выходной температуры сусли Dixel XR20D
Защитный выключатель 6а 230в
Защитный выключатель 10а 230в
Защитный выключатель 4а 230в
Пластовый распределитель DIN 36 модулей
Кабельные проводки 5*1,5 18 м
 5*2,5 10 м
 3*1 48 м

Описание комплекта

Вес 980 кг
Основные размеры Минимальная высота 2 800 мм
 Ширина 3 800 мм
 Глубина 2 030 мм



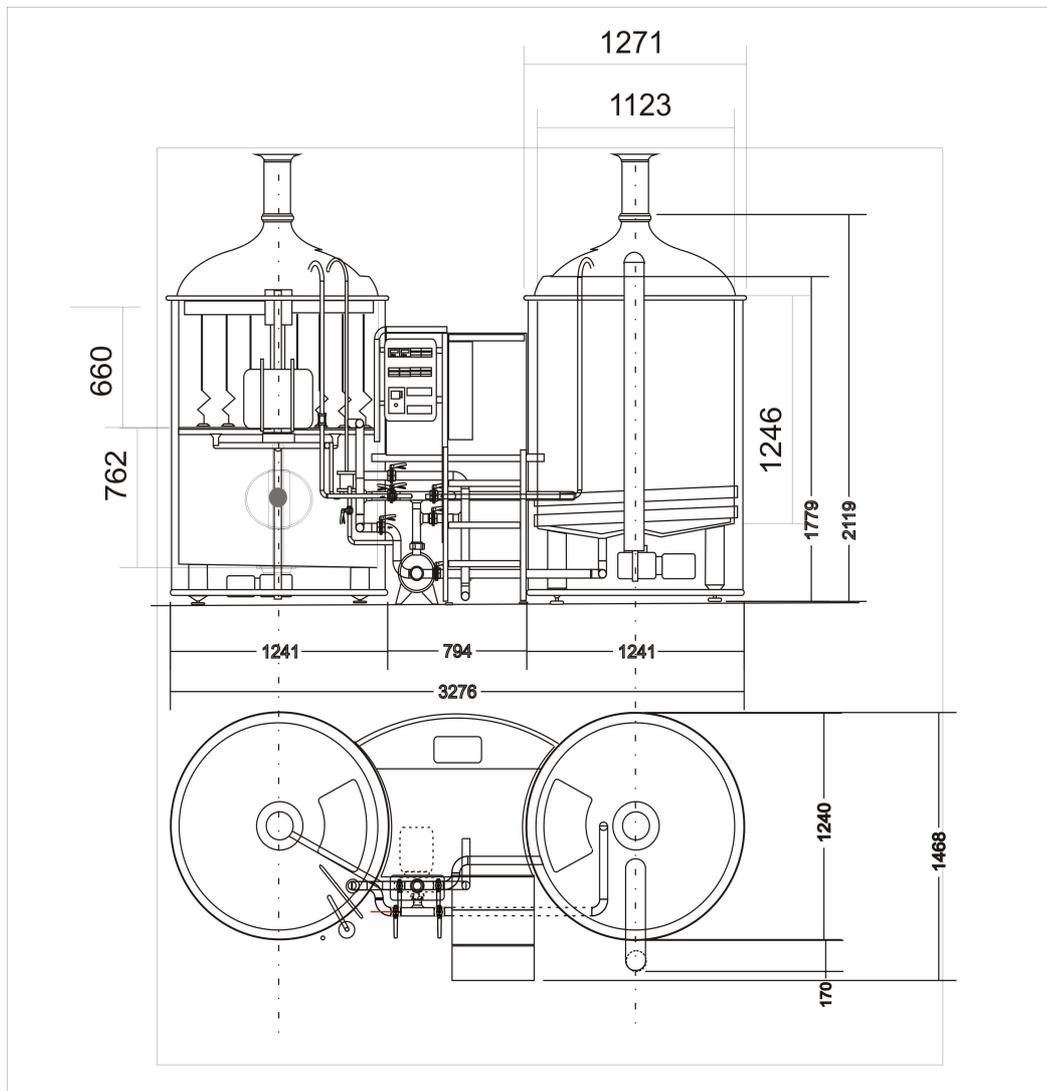

Варочный комплект V600 состоит из неподвижной конструкции материала 1.4301. В нижней части конструкции 8 регулировочных опор.

Присоединительные сети:

- Отвод сула DN 25
- Подача холодной воды DN 25
- Подача горячей воды DN 25
- Канализационный трубопровод DN 50
- Электро 5*2,5 4800 Вт

Другая оснастка:

- Умывальник с рычажной батареей
- Устройство для охлаждения проб
- Расходомер DN 25 для подачи воды
- Фильтр воды
- Смесительная батарея воды с дигитальным дисплеем температуры
- Лестница для служебного мостика 750*730*585 мм

Транспорт

Оборудование транспортируется в собранном состоянии, кроме медных шляп, конденсатора пара, лестницы к мостику, электрораспределителя