


Spilka 20A

Spilka slouží k hlavnímu kvašení piva. Nádoba hranatého tvaru se zaoblenými rohy r100mm pro snadné čištění. Nádoba je ochlazovaná duplexivním pláštěm v němž protéká ledová voda.

Parametry

Materiál 17241 (1,4301)	
Objem celkový	2 520 L
Výška	1 302 mm
Hloubka	1 495 mm
Šířka	1 595 mm
Světlost duplexivního pláště	20 mm
Objem duplexivního pláště	87 Litrů
Vstup ledové vody	DN 15
Výstup ledové vody	DN 20
Izolace polyuretan	40 mm
Elektromagnetický ventil DN 15, čidlo NTC	
Váha	223 Kg

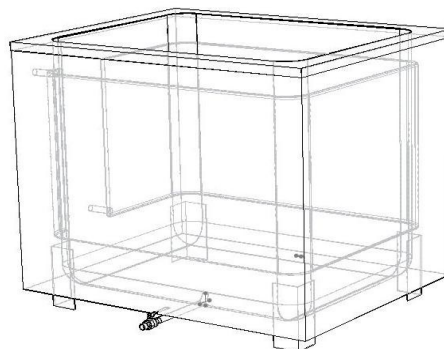

Provozní podmínky:

Maximální provozní teplota	80°C
Minimální provozní teplota	-15°C
Maximální přetlak duplexivního pláště	0,5 bar

Záruky:

Spilka 20A	36 měsíců
Elektromagnetický ventil DN 15, čidlo NTC	24 měsíců

Transport

Nádoba je transportována v horizontální poloze pevně uchycená ke speciální konstrukci.